

Evolis® Badgy 200 kártyanyomtató




A Badgy 200 gyors, és egyszerű megoldást kínál a kártyanyomtatásra. Kompakt mérete révén szinte minden munkaasztalon elhelyezhető, és az opcionális hordtáska használatával könnyedén szállítható az egyes alkalmazási helyek között. A Badgy 200-as nyomtatót évi 500 jó minőségű ügyfél, vagy tagsági kártya, vagy diákigazolvány nyomtatására tervezték, de más alkalmazásokban is megállja a helyét.

Annak ellenére, hogy belépő szintű termék, a Badgy 200 jó minőségű kártyák nyomtatására képes 300 dpi-s felbontása révén. Egy monokróm kártya előállításához csak 11 másodpercre van szüksége, míg egy színes (YMCKO) kártyát 38 másodperc alatt

nyomtat ki. A Badgy 200 USB porton csatlakoztatható, és 16MB RAM memóriával rendelkezik. A színes festékszalag cseréje egyszerű, mivel a szalag egy festékkazettában foglal helyet, melyet a nyomtató automatikusan felismer, és pozícióba rögzít. A bemeneti, kártya adagoló, és a kimeneti kártya tároló egyaránt 25 kártya kapacitású. A Badgy 200 dobozában minden megtalálható, mely az első 100 kártya nyomtatásához szükséges. Az indulócsomag tartalmazza a nyomtatót kívül, a kártyatervező/nyomtató programot, az USB kábelt, tápegységet, valamint 100 db PVC kártyát, és a megfelelő színes festékszalagot.

Badgy 200 fontosabb jellemzők:

- **Technológia:** festék szublimáció (színes)/ termál transzfer (egyszínű)
- **Jellemző alkalmazás:** Dolgozói beléptető kártyák, ügyfélkártyák, látogatói kártyák nyomtatása
- **Max. nyomtatási sebesség:** 95 kártya / óra (színes), 328 kártya / óra (monokróm)
- **Felbontás:** 300 dpi
- **Interfész:** USB 2.0,
- **100 kártya nyomtatásához elegendő indulócsomag (kártya+festékszalag)**
- **Ingyenes Evolis Badge Studio kártyanyomtató programmal**

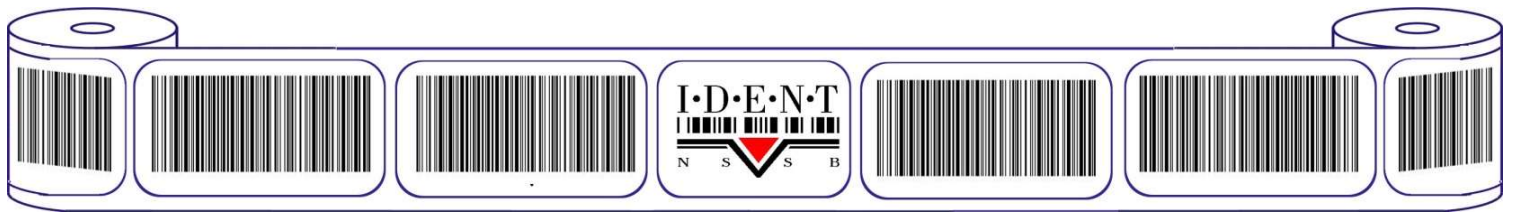

TERMÉK JELLEMZŐK:

A nyomtató neve

Badgy 200

Főbb jellemzők

- 300 dpi (11.8 dots/mm) nyomtatási felbontás
- 16 MBRAM memória
- A festékkazetta automatikus kallibrálása
- USB 2.0 interfész
- 25 kártya kapacitású önbeálló bemeneti kártyaadagoló (30 mil)
- 25 kártya kapacitású kimeneti kártyaadagoló (30 mil)
- LED-es kontroll panel
- Kensington® biztonsági zár nyílás
- Egy év garancia a termékre, és a nyomtatófejre

Nyomtatási jellemzők

- Festék szublimációs, termáltranszfer, közvetlenül a kártya felületére nyomtatási mód
- Színes, vagy egyszínű nyomtatás
- Egyoldalas nyomtatás
- Széltől szélig (a kártya teljes felületére nyomtatás (CR80-as szabvány kártya használata esetén))

Nyomtatási teljesítmény (kártya/óra) az adatok USB interfészen keresztül vezérelt tömeges nyomtatást feltételeznek. Az idők változhatnak a számítógép konfiguráció függvényében.

- 328 Kártya/óra egyoldalas monokróm nyomtatás
- 95 Kártya/óra egyoldalas színes YMCKO

Kellékanyag jellemzők

Kellékanyag specifikáció:

FIGYELEM: Az Evolis Badgy 200 nyomtató zökkenőmentes működéséhez eredeti Evolis festékszalagok használata szükséges! A festékszalagok egyszerűen cserélhető kazettában vannak.

Festékszalag leírása	Kazetta nyomtatási oldalak száma
YMCKO*	100
Fekete Monokróm*	500

- *Az Evolis Badgy 200 automatikusan érzékeli, azonosítja, és engedélyezi a szalagot.
- A festékszalagok az egyszerűbb kezelés végett kazettában foglalnak helyet.
- A monokróm nyomtatásnál automatikusan üzembe lép a festékszalag mentő funkció

Kellékanyag jellezők (folytatás)

Kártya kompatibilitás:

Figyelem: Az optimális nyomtatási képhez, és nyomtatási teljesítményhez eredeti Evolis kellékanyagok használata javasolt.

- Kártya vastagság: 20-30 mil
- Kártya méret: CR80 ISO 7810 ID-1 formátum, CR79
- Kártya anyaga: PVC és PVC kompozit

Üzemi jellemzők:

Környezeti	Üzemi hőmérséklet: 15° C - 30° C
	Üzemi páratartalom: 20% - 65% nem kondenzálódó
	Tárolási hőmérséklet: — Hőmérséklet: -5°C-70°C — Páratartalom: 20%-70% nem kondenzálódó
Elektromos	· Automatikusan átkapcsoló kapcsolóüzemű tápegység
	· Üzemi tartomány: 100-240 VAC RMS
	· Frekvencia tartomány: 50-60 Hz
	· FCC Class A

Fizikai jellemzők

Egyoldalas

Méretek 315 mm H x 385 mm W x 285 mm D

Súly 3,95 kg

Csomag tartalma:

- Nyomtató, tápegység, USB kábel
- Színes festékszalag (YMCKO)
- 100 db fehér PVC nyerskártya
- CD a nyomtató driverrel, és az Evolis Badge Studio programmal

Kommunikáció

USB 2.0 — Standard

Szoftver:

- Evolis Badge Studio kártyatervezéshez, és nyomtatáshoz
- Windows driver
- Mac OS X driver



Ident NSSB Informatikai és
Kereskedelmi Kft
1141. Budapest Jeszenák u. 18.

Tel: +36-1-221-1090
E-mail: mail@ident.hu
<http://www.ident.hu>